

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Ks		Ks		Ks			Ks
1	Š1	190.40	terén h = 0.1 m	190.50	188.49	188.49	2.01	TBW-Q 80/625/120 TBW-Q 60/625/120	1 1	TZK-Q 1200/200-625	1	TBS-Q 1200/250/150 SP	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF800-1400 podkladový beton těsnění pro DN 1200	1 2
2	Š1	190.90	terén h = 0.1 m	190.95	189.22	189.22	1.73			TZK-Q 1200/200 int.poklop	1	TBS-Q 1200/250/150 SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF800-1400 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1200	1 2
3	Š1	191.67	terén h = 0.1 m	191.69	189.96	189.96	1.73			TZK-Q 1200/200 int.poklop	1	TBS-Q 1200/250/150 SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF800-1400 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1200	1 2
4	Š1	191.94	terén h = 0.1 m	191.86	190.13	190.13	1.73			TZK-Q 1200/200 int.poklop	1	TBS-Q 1200/250/150 SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF800-1400 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1200	1 2
5	Š1	194.60	vozovka h = 0.0 m	194.60	190.50	190.50	4.10	TBW-Q 80/625/120	1	TZK-Q 1200/270-1000 TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1 1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 TBS-Q 1000/1000/120-SP XF4	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF800-1400 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1200 těsnění pro DN 1000	1 1 1 4
6	Š1	194.51	vozovka h = 0.0 m	194.51	190.77	190.77	3.74	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TZK-Q 1200/270-1000 TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1 1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/1000/120-SP XF4	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF800-1400 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1200 těsnění pro DN 1000	1 1 1 3

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Ks		Ks		Ks			Ks
7	Š1	194.55	vozovka h = 0.0 m	194.55	191.04	191.04	3.51	TBW-Q 40/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/500/120-SP XF4 TBS-Q 1000/1000/120-SP XF4	1 1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF600-1085 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
8	Š1	194.48	vozovka h = 0.0 m	194.48	191.31	191.31	3.17	TBW-Q 100/625/120	2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/1000/120-SP XF4	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF600-1085 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
9	Š1	194.56	vozovka h = 0.0 m	194.56	191.58	191.58	2.98	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 2	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF600-1085 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2
10	Š1	194.54	vozovka h = 0.0 m	194.54	191.85	191.85	2.69	TBW-Q 120/625/120 TBW-Q 100/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF600-1085 XF4 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
11	Š1	194.45	vozovka h = 0.0 m	194.45	192.12	192.12	2.33	TBW-Q 60/625/120	1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4 TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	1 1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 XF4 podkladový beton	1
12	Š1	194.59	vozovka h = 0.0 m	194.59	192.39	192.39	2.20	TBW-Q 100/625/120 TBW-Q 80/625/120	1 1	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	1	TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	1	ocel. s PE	TBZ-Q PERF400-885 XF4 podkladový beton	1

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovňovací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		Ks		Ks		Ks			Ks
	Celkem							TBW-Q 120/625/120 XF	2	TZK-Q 1200/270-1000 XF4	2	TBS-Q 1000/250/120-SP XF4	6		TBZ-Q PERF400-885 XF4	2
								TBW-Q 100/625/120 XF	6	TBR-Q 600/1000x625/120 SPK XF4	8	TBS-Q 1000/500/120-SP XF4	5		TBZ-Q PERF600-1085 XF4	4
								TBW-Q 80/625/120	1	TZK-Q 1200/200-625	1	TBS-Q 1000/1000/120-SP XF4	5		TBZ-Q PERF800-1400	1
								TBW-Q 80/625/120 XF	4	TZK-Q 1200/200 int.poklop XF4	3	TBS-Q 1200/250/150 SP	1		TBZ-Q PERF800-1400 XF4	5
								TBW-Q 60/625/120	1			TBS-Q 1200/250/150 SP XF4	3		těsnění pro DN 1200	10
								TBW-Q 60/625/120 XF	1						těsnění pro DN 1000	19
								TBW-Q 40/625/120 XF	1							





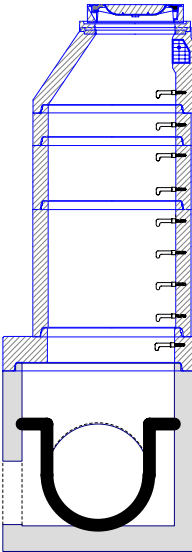
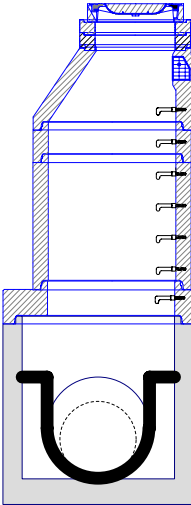
TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š1		TBZ-Q PERF800-1400	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Pragma	Úhel β	148	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	48.6	Materiál	PP Pragma	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
2	Š1		TBZ-Q PERF800-1400	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Pragma	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	48.6	Materiál	PP Pragma	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
3	Š1		TBZ-Q PERF800-1400	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Pragma	Úhel β	182	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	21.7	Materiál	PP Pragma	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
4	Š1		TBZ-Q PERF800-1400	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Pragma	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	21.7	Materiál	PP Pragma	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
5	Š1		TBZ-Q PERF800-1400	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	562/500 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Pragma	Úhel β	91	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	21.7	Materiál	PP Pragma	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál	
6	Š1		TBZ-Q PERF800-1400	DN (mm)	925/799 SN 12	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Pragma	Úhel β	179	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
7	Š1		TBZ-Q PERF600-1085	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Ultra Cor	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
8	Š1		TBZ-Q PERF600-1085	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Ultra Cor	Úhel β	179	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	

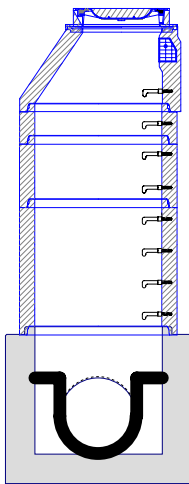
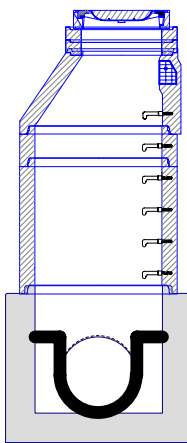
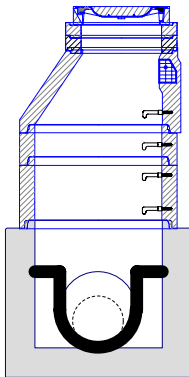



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna Stupadla	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
9	Š1		TBZ-Q PERF600-1085	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Ultra Cor	Úhel β	179	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	6.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
10	Š1		TBZ-Q PERF600-1085	DN (mm)	672/600 SN 12	DN (mm)	452/400 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Ultra Cor	Úhel β	178	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	6.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
11	Š1		TBZ-Q PERF400-885 X	DN (mm)	452/400 SN 12	DN (mm)	452/400 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Ultra Cor	Úhel β	177	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál	PP Ultra Cor	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]	6.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
12	Š1		TBZ-Q PERF400-885 X	DN (mm)	452/400 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			stupadla: ocel. s PE	Materiál	PP Ultra Cor	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			keramický obklad	sklon [‰]	6.0	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
						sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š1			Šachta č.2 Š1			Šachta č.3 Š1		
	dno TBZ-Q PERF800-1400	1		dno TBZ-Q PERF800-1400 XF4	1		dno TBZ-Q PERF800-1400 XF4	1
	skruž TBS-Q 1200/250/150 SP	1		skruž TBS-Q 1200/250/150 SP XF	1		skruž TBS-Q 1200/250/150 SP XF	1
	deska TZK-Q 1200/200-625	1		deska TZK-Q 1200/200 int.poklo	1		deska TZK-Q 1200/200 int.poklo	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120	1		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1
	vyr.prst. TBW-Q 60/625/120	1		těsnění pro DN 1200	2		těsnění pro DN 1200	2
	poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		kóta dna	189.22 m		kóta dna	189.96 m
	těsnění pro DN 1200	2		kóta terénu	190.90 m		kóta terénu	191.67 m
	kóta dna	188.49 m		rozdíl kót	1.68 m		rozdíl kót	1.71 m
	kóta terénu	190.40 m		převýšení nad terénem	0.10 m		převýšení nad terénem	0.10 m
	rozdíl kót	1.91 m		výška šachty	1.73 m		výška šachty	1.73 m
	převýšení nad terénem	0.10 m		stavební výška	1.93 m		stavební výška	1.93 m
	výška šachty	2.01 m		podkladový beton			podkladový beton	
	stavební výška	2.21 m						
	podkladový beton							
Šachta č.4 Š1			Šachta č.5 Š1			Šachta č.6 Š1		
	dno TBZ-Q PERF800-1400 XF4	1		dno TBZ-Q PERF800-1400 XF4	1		dno TBZ-Q PERF800-1400 XF4	1
	skruž TBS-Q 1200/250/150 SP XF	1		přechod TZK-Q 1200/270-1000 XF	1		přechod TZK-Q 1200/270-1000 XF	1
	deska TZK-Q 1200/200 int.poklo	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP X	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP X	1
	poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
	těsnění pro DN 1200	2		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	kóta dna	190.13 m		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF	1
	kóta terénu	191.94 m		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120 XF4	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1
	rozdíl kót	1.81 m		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1
	převýšení nad terénem	0.10 m		těsnění pro DN 1200	1		těsnění pro DN 1200	1
	výška šachty	1.73 m		těsnění pro DN 1000	4		těsnění pro DN 1000	3
	stavební výška	1.93 m		kóta dna	190.50 m		kóta dna	190.77 m
	podkladový beton			kóta terénu	194.60 m		kóta terénu	194.51 m
				rozdíl kót	4.10 m		rozdíl kót	3.74 m
				převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
				výška šachty	4.10 m		výška šachty	3.74 m
				stavební výška	4.30 m		stavební výška	3.94 m
				podkladový beton			podkladový beton	

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.7 Š1		Šachta č.8 Š1		Šachta č.9 Š1	
	dno TBZ-Q PERF600-1085 XF4	1		dno TBZ-Q PERF600-1085 XF4	1
	skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP X	1		skruž TBS-Q 1000/1000/120-SP X	1
	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	2
	vyr.prst. TBW-Q 40/625/120 XF4	1		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1
	poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		těsnění pro DN 1000	3
	těsnění pro DN 1000	4		kóta dna	191.31 m
	kóta dna	191.04 m		kóta terénu	194.48 m
	kóta terénu	194.55 m		rozdíl kót	3.17 m
	rozdíl kót	3.51 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	3.17 m
	výška šachty	3.51 m		stavební výška	3.40 m
	stavební výška	3.74 m		podkladový beton	
	podkladový beton				
Šachta č.10 Š1		Šachta č.11 Š1		Šachta č.12 Š1	
	dno TBZ-Q PERF600-1085 XF4	1		dno TBZ-Q PERF400-885 XF4	1
	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	vyr.prst. TBW-Q 120/625/120 XF	1		vyr.prst. TBW-Q 60/625/120 XF4	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1
	poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		kóta dna	192.12 m
	těsnění pro DN 1000	3		kóta terénu	194.45 m
	kóta dna	191.85 m		rozdíl kót	2.33 m
	kóta terénu	194.54 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	rozdíl kót	2.69 m		výška šachty	2.33 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		stavební výška	2.52 m
	výška šachty	2.69 m		podkladový beton	
	stavební výška	2.92 m			
	podkladový beton				
	dno TBZ-Q PERF400-885 XF4	1		dno TBZ-Q PERF400-885 XF4	1
	skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	1		skruž TBS-Q 1000/500/120-SP XF	1
	skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1		skruž TBS-Q 1000/250/120-SP XF	1
	kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1		kónus TBR-Q 600/1000x625/120 S	1
	vyr.prst. TBW-Q 100/625/120 XF	1		vyr.prst. TBW-Q 80/625/120 XF4	1
	vyr.prst. TBW-Q 80/625/120 XF4	1		poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1
	poklop D 400 VIATOP Niveau - s	1		kóta dna	192.39 m
	těsnění pro DN 1000	3		kóta terénu	194.59 m
	kóta dna	191.85 m		rozdíl kót	2.20 m
	kóta terénu	194.54 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	rozdíl kót	2.69 m		výška šachty	2.20 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		stavební výška	2.39 m
	výška šachty	2.69 m		podkladový beton	
	stavební výška	2.92 m			
	podkladový beton				

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	žulová dlažba do betonu	140	1
2	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	žulová dlažba do betonu	140	1
3	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	žulová dlažba do betonu	140	1
4	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	žulová dlažba do betonu	140	1
5	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
6	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
7	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
8	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
9	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
10	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
11	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
12	Š1	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina	skladba komunikace	140	1
	Celkem	D	D 400 VIATOP Niveau - s ventil	samonivelační, s odvětráním, kruhový rám litina, víko litina		140	12